

Czytnik RFID


Biurowy czytnik kart RFID

wytrzymała
obudowa

współpraca
z kartami
zblizeniowymi
standardu
Unique 125 KHz

odczyt transpondera sygnalizowany sygnałem
dźwiękowym oraz zaświeceniem się diody

złącze USB

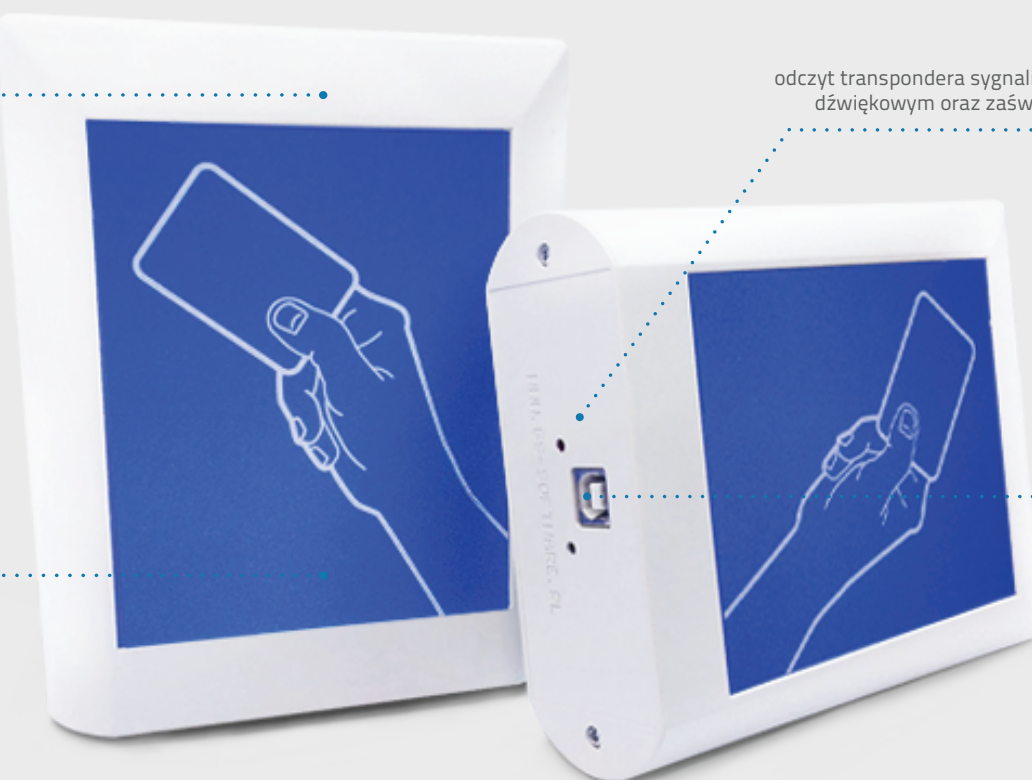

Biurowy czytnik kart RFID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KATEGORIA	PARAMETR
USB	
Zgodność	USB 1.0/1.1
Kompatybilność	USB 2.0, 3.0
Złącze	USB typ A, B
PRACA URZĄDZENIA	
Diody sygnalizacyjne	tak
Sygnal dźwiękowy	tak
Skuteczny zasięg czytnika	kilka centymetrów
ZASILANIE	
Rodzaj zasilania	z portu USB
FORMAT DANYCH	
Format danych wyjściowych	stały
WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	Od - 10 do 50 C
Temperatura składowania	OD -25 do 70C
Wilgotność pracy	5 do 95RH
Stopień ochrony (IP)	IP40
WARUNKI PRACY	
Waga	0,20 kg
Wymiar	150x120x42,8mm
Materiał wykonania obudowy	ABS (UL 94 HB)

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

PRODUKT	PARAMETR
Czytnik RFID na biurko + kabel USB	HDW-47
Karta RFID (1 szt.)	HDW-48
Zestaw 25 kart RFID (2 karty gratis)	HDW-49

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmienić się bez uprzedzenia.
GS Software Sp. z o.o. ul. Półtanki 80 lok. 405, 30-740 Kraków.
Więcej informacji na stronie internetowej www.gs-software.pl